

ESTONETEX SULFO

KUVAUS

Tiksotrooppinen, sulfaattia kestävä, muotolitava laasti veistämiseen ja muottiin painamiseen. Soveltuu suuriin massoihin vähvalla tartunnalla ja tarjoaa pitkän avoimen työajan tarkkaan viimeistelyyn ja tekstuureihin.

KÄYTTÖKOHTEET


Rannikko-olosuhteet, pinnat kosketuksissa suolaisen ja klooriveden kanssa. Voidaan ruiskuttaa tai levittää käsin.

PAKSUUS

1 cm – 20 cm, useissa kerroksissa

KOHTEET

Uima-altaat, vesiputoukset, suihkut, suihkulähteet, lomakeskukset, vesipuistot.

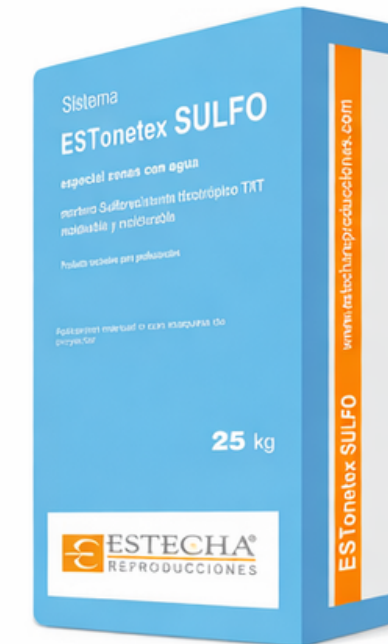

VÄRIT



PAKKAUS

25 kg säkit
48 säkin lava

REF

1003

PAKKAUS

25 kg säkit
48 säkin lava