

ESTONETEX EXTREME SR-MR

KUVAUS

Tiksotrooppinen, sulfaattia kestävä, muotoiltava laasti veistämiseen ja muottiin painamiseen. Vähvä laasti pifkäälkaiseen kontaktiin upotuksessa (merivesi) ja ankarissa olosuhteissa.

KÄYTTÖKOHTEET

Akvaariot, upotettu kivosä, kovan kulutuksen kohteet ja kriittiset jälkikorjaukset.

Lisäaineena EST-26 Multilite (1 tuote x 5 vettä) tai suoraan sekoitettuna veteen.


Voidaan ruiskuttaa tai levittää käsin.

PAKSUUS

2 cm – 20 cm, useissa kerroksissa

KOHTEET

Uima-altaat, akvaariot, eläintarhat, suihkulähteet, kylpylät, saunat.

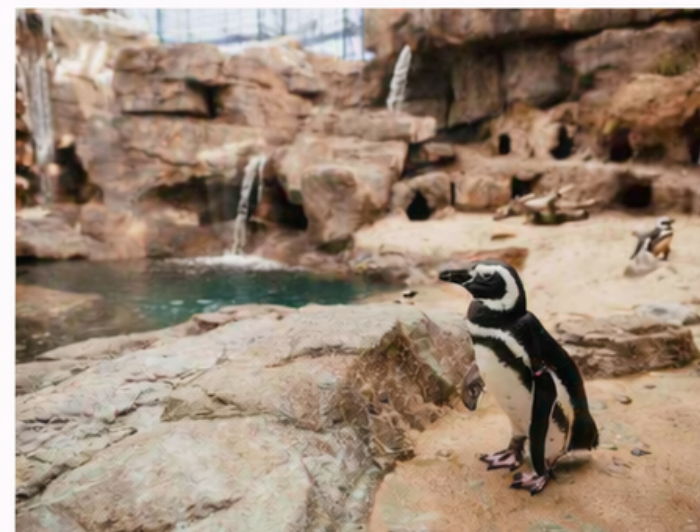

VÄRIT



PAKKAUS

25 kg säkit

48 säkin lava

REF

1006

PAKKAUS

25 kg säkit

48 säkin lava